

半田槽系半田供給機

ASTY-Rシリーズ

# 半田槽への供給 補充用

## 特長


- 半田径調整可能・・・レバー調整
- 軽量コンパクト
- オプション・・・電源電圧・送り速度・フット SW

| ASTY-R0616 or -R1020  | ASTY-R0616N or -R1020N  |
|---|---|
|  |  |
| チューブ無し  | チューブ有 (テフロンチューブ標準 500 mm)   |

## 仕様

| 型式                    | 使用可能半田径     | 電源     | 電源ケーブル  | 寸法         | 重量   |
|-----------------------|-------------|--------|---------|------------|------|
| ASTY-R0616 or -R0616N | Φ0.6 ~ Φ1.6 | AC100V | 3Pアース付き | 70・160・104 | 900g |
| ASTY-R1020 or -R1020N | Φ1.0 ~ Φ2.0 | AC100V | 3Pアース付き | 70・160・104 | 900g |

## 配線図

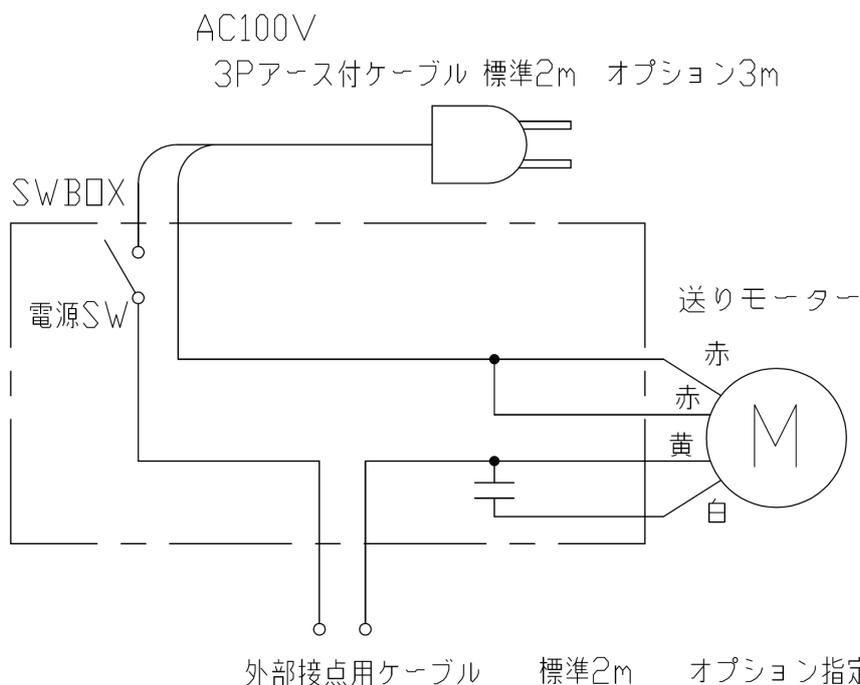

外部接点用ケーブルにはAC125V1A以上が使用可能な接点をご使用ください

製造元：アオバ自動機株式会社 (古川工場)  
宮城県大崎市古川塚目字石名坂 136  
Tel 0229 (24) 4444 Fax 0229 (24) 4445  
IP 050 (3321) 4512

HP : <http://www.aoba-j.com>  
e-mail : [v@aoba-j.com](mailto:v@aoba-j.com)