

鉛フリー、半田飛散防止

つのだし半田フィーダ


ASTY-V20Z-C-S

つのだしVカットで半田ボール、フラックス飛散が減少し品質向上及び半田付性UP

大径リール (5kg巻き等)

太径半田 対応 標準リールも可

TM



PAT

特長


- 半田径(専用)・・・ $\Phi 0.3 \sim \Phi 3.0$
最大 $\Phi 3\text{mm}$ まで可能 太径・大型リール等に最適
- 切り込み深さ・・・レバー微調整
- 供給速度・・・可変
- 停止設定・・・瞬時、自然、スローダウン
- 運転指令・・・フットスイッチ
- 出口ノズル付 (チューブ取付可)
- オプション・・・外部信号

仕様

型式	ΦD	電源	電源ケーブル	寸法
ASTY-V20Z-C-S × ΦD	$\Phi 0.3 \sim \Phi 3.0$	AC100V	3Pアース付き	118・235・160

※ ΦD は半田径 各半田径に対し固定式となります。(微調整は可能)

※ $\Phi 2.0 \sim \Phi 3.0$ 及び リール形状により外形寸法は変わります

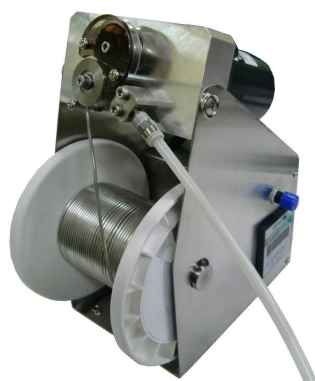

※ つのだし半田はアオバ自動機(株)の特許(半田、半田付、つのだし形状加工、送り装置)

※ つのだし半田(Tsunodashi Solder)はアオバ自動機(株)の登録商標です。

製造元：アオバ自動機株式会社 (古川工場)

宮城県大崎市古川塚目字石名坂 136

Tel 0229(24)4444 Fax 0229(24)4445

IP 050(3321)4512

HP : <http://www.aoba-j.com>

e-mail : v@aoba-j.com